Anonymat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE

UNIVERSITE DE DAKAR

OFFICE DU BACCALAUREAT

Epreuve:
ANALYSE DE FABRICATION

Correction

Série: T1　Coef: 2
Groupe: 1er　Durée 2h
Code : 22T10AN01A34

AVANT PROJET DE FABRICATION

Feuille N° 3 / 7

No

ENSEMBLE:
PIECE:

Matière:
Machine:

Programme:

N° Ph	Désignation	M.O	Croquis de phase
300	Tournage ②-③ ④ ⑤E ⑤2F	TSA	

Tournage ②-③ ④ ⑤E ⑤2F

Appui plan 1, 2, 3 sur ①
Orientation 4, 5 sur B2
butée 6 sur B3

310: Dresser ② en finition
cf 311. Ra = 0,8

320: Aléser ⑤ en Ebauche cf Eb

330: Aléser ⑤ en ½ finition cf ½ fi

5	//	0,2	①

5	◎	Φ2	B3

340: Aléser ③ Dresser ④ en Eb

350: Aléser ③: Dresser ④ en ½ finition

360 Aléser ③ Dresser ④ en finition
cf 361 - cf 362

③	◎	Φ 0,3	⑤

Mo = 0,5
Mip = 1,5
op = 1
cf = 1,25
su.sn = 0,75

5pts

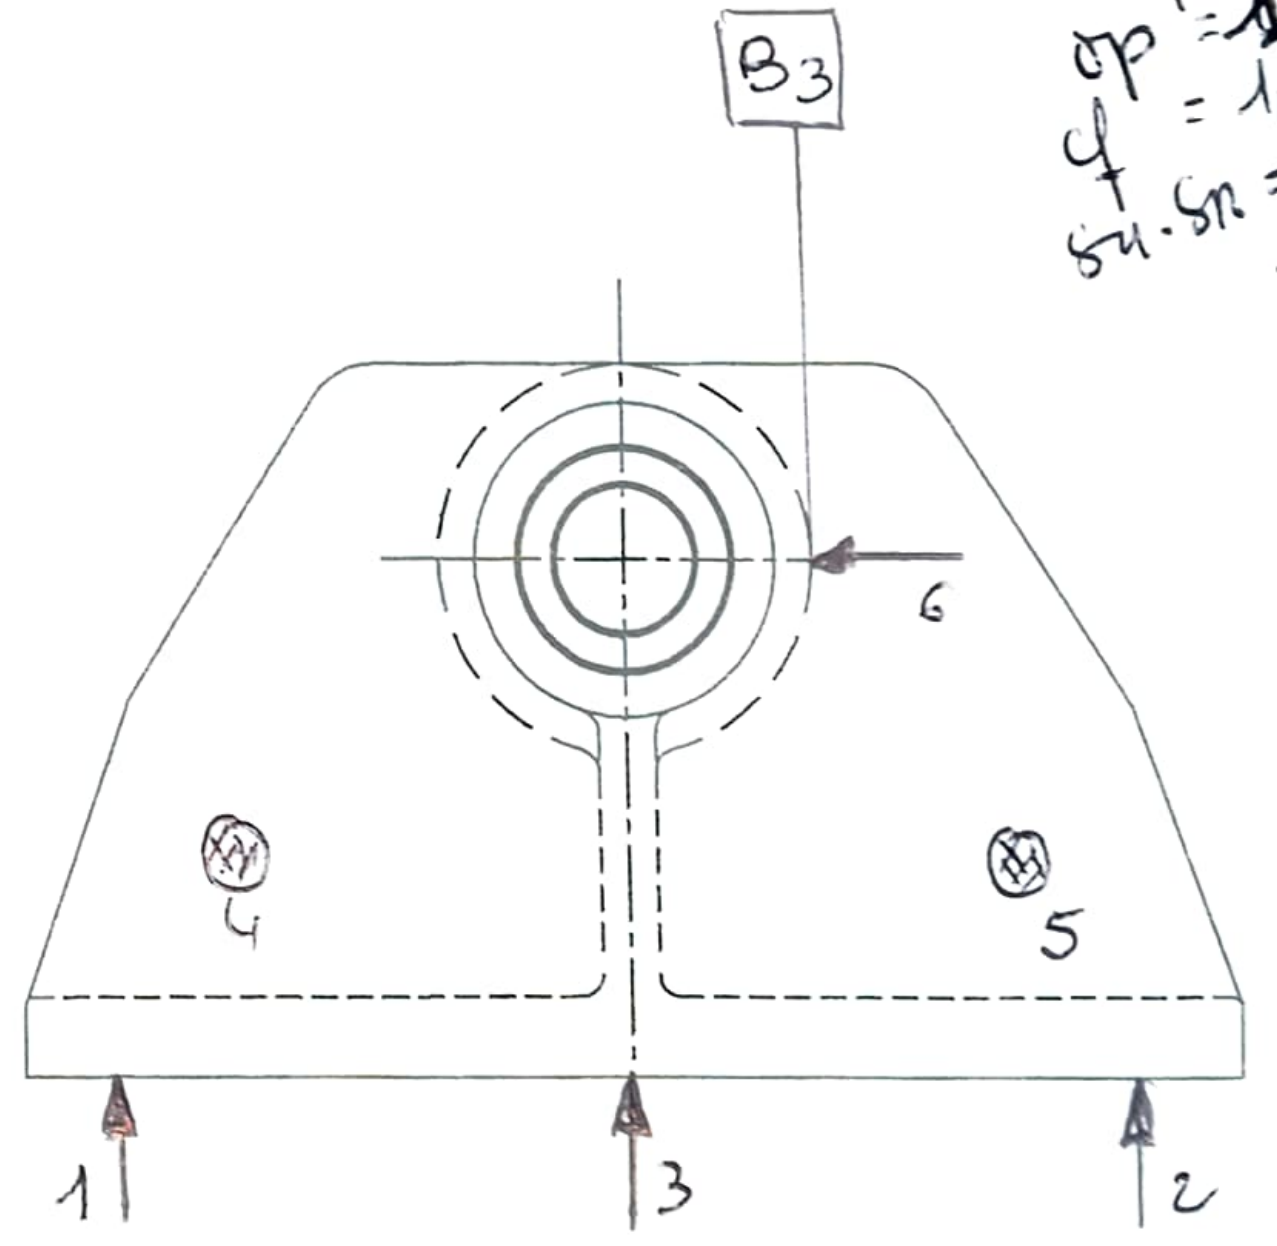

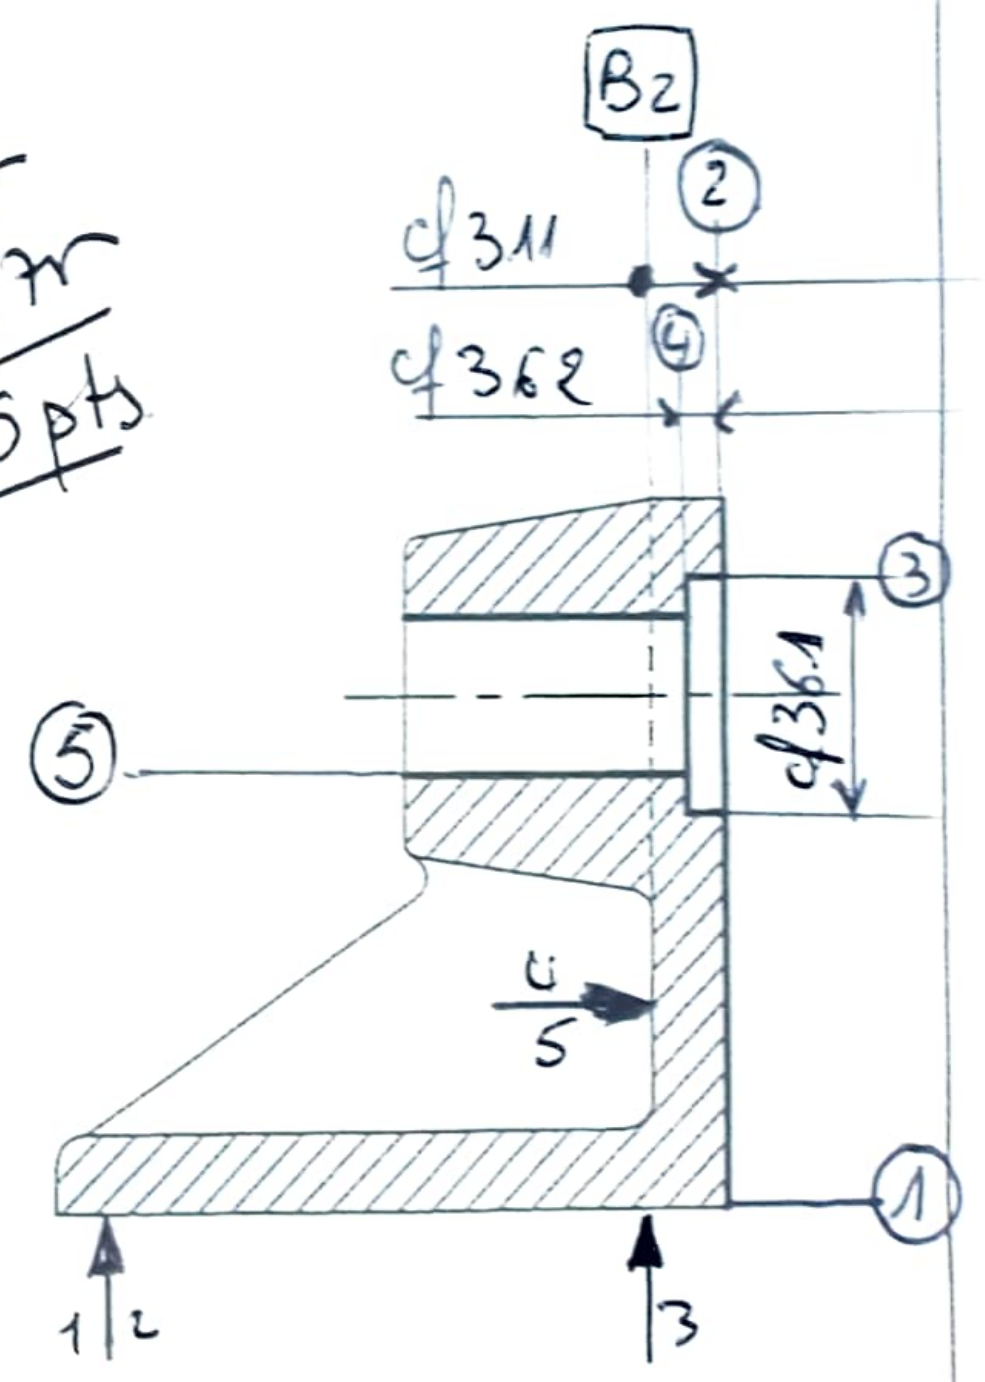

⑤	//	0,2	①
⑤	◎	Φ 2	B3
3	◎	Φ 0,3	⑤

5pts

Anonymat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE

UNIVERSITE DE DAKAR
OFFICE DU BACCALAUREAT

Epreuve:
ANALYSE DE FABRICATION
Correction.

Série: T1 Coef: 2
Groupe: 1er Durée 2h
Code : 22T10AN01A34

AVANT PROJET DE FABRICATION

Feuille N° 4 / 7
No

ENSEMBLE:
PIECE:
Matière:
Machine:
Programme:

N° Ph	Désignation	M.O	Croquis de phase
400	Tournage ⑦⑥⑧ (SF) Appui plan 1,2,3 sur ② Centrage Court 4,5 ~~dans~~ ③ butée de rotation 6 sur ① 410: Dresser ⑥ en finition Cf411 420: Aleser ⑦ Dresser ⑧ en Ebauche. CfEb 430: Aleser ⑦ Dresser ⑧ en 1/2 finition Cf1/2F 440: Aleser ⑦ Dresser ⑧ en finition Cf441 - Cf442 ⑦ ⑥ Φ0,3 ③ 450: Aleser ⑤ en finition. Cf451 Ra = 1,6	TSA	$H_0 = 0,5$ Mip = 1,5 Op = 1,25 Cf = 1 Su.Sr = $\frac{0,75}{5pts}$ 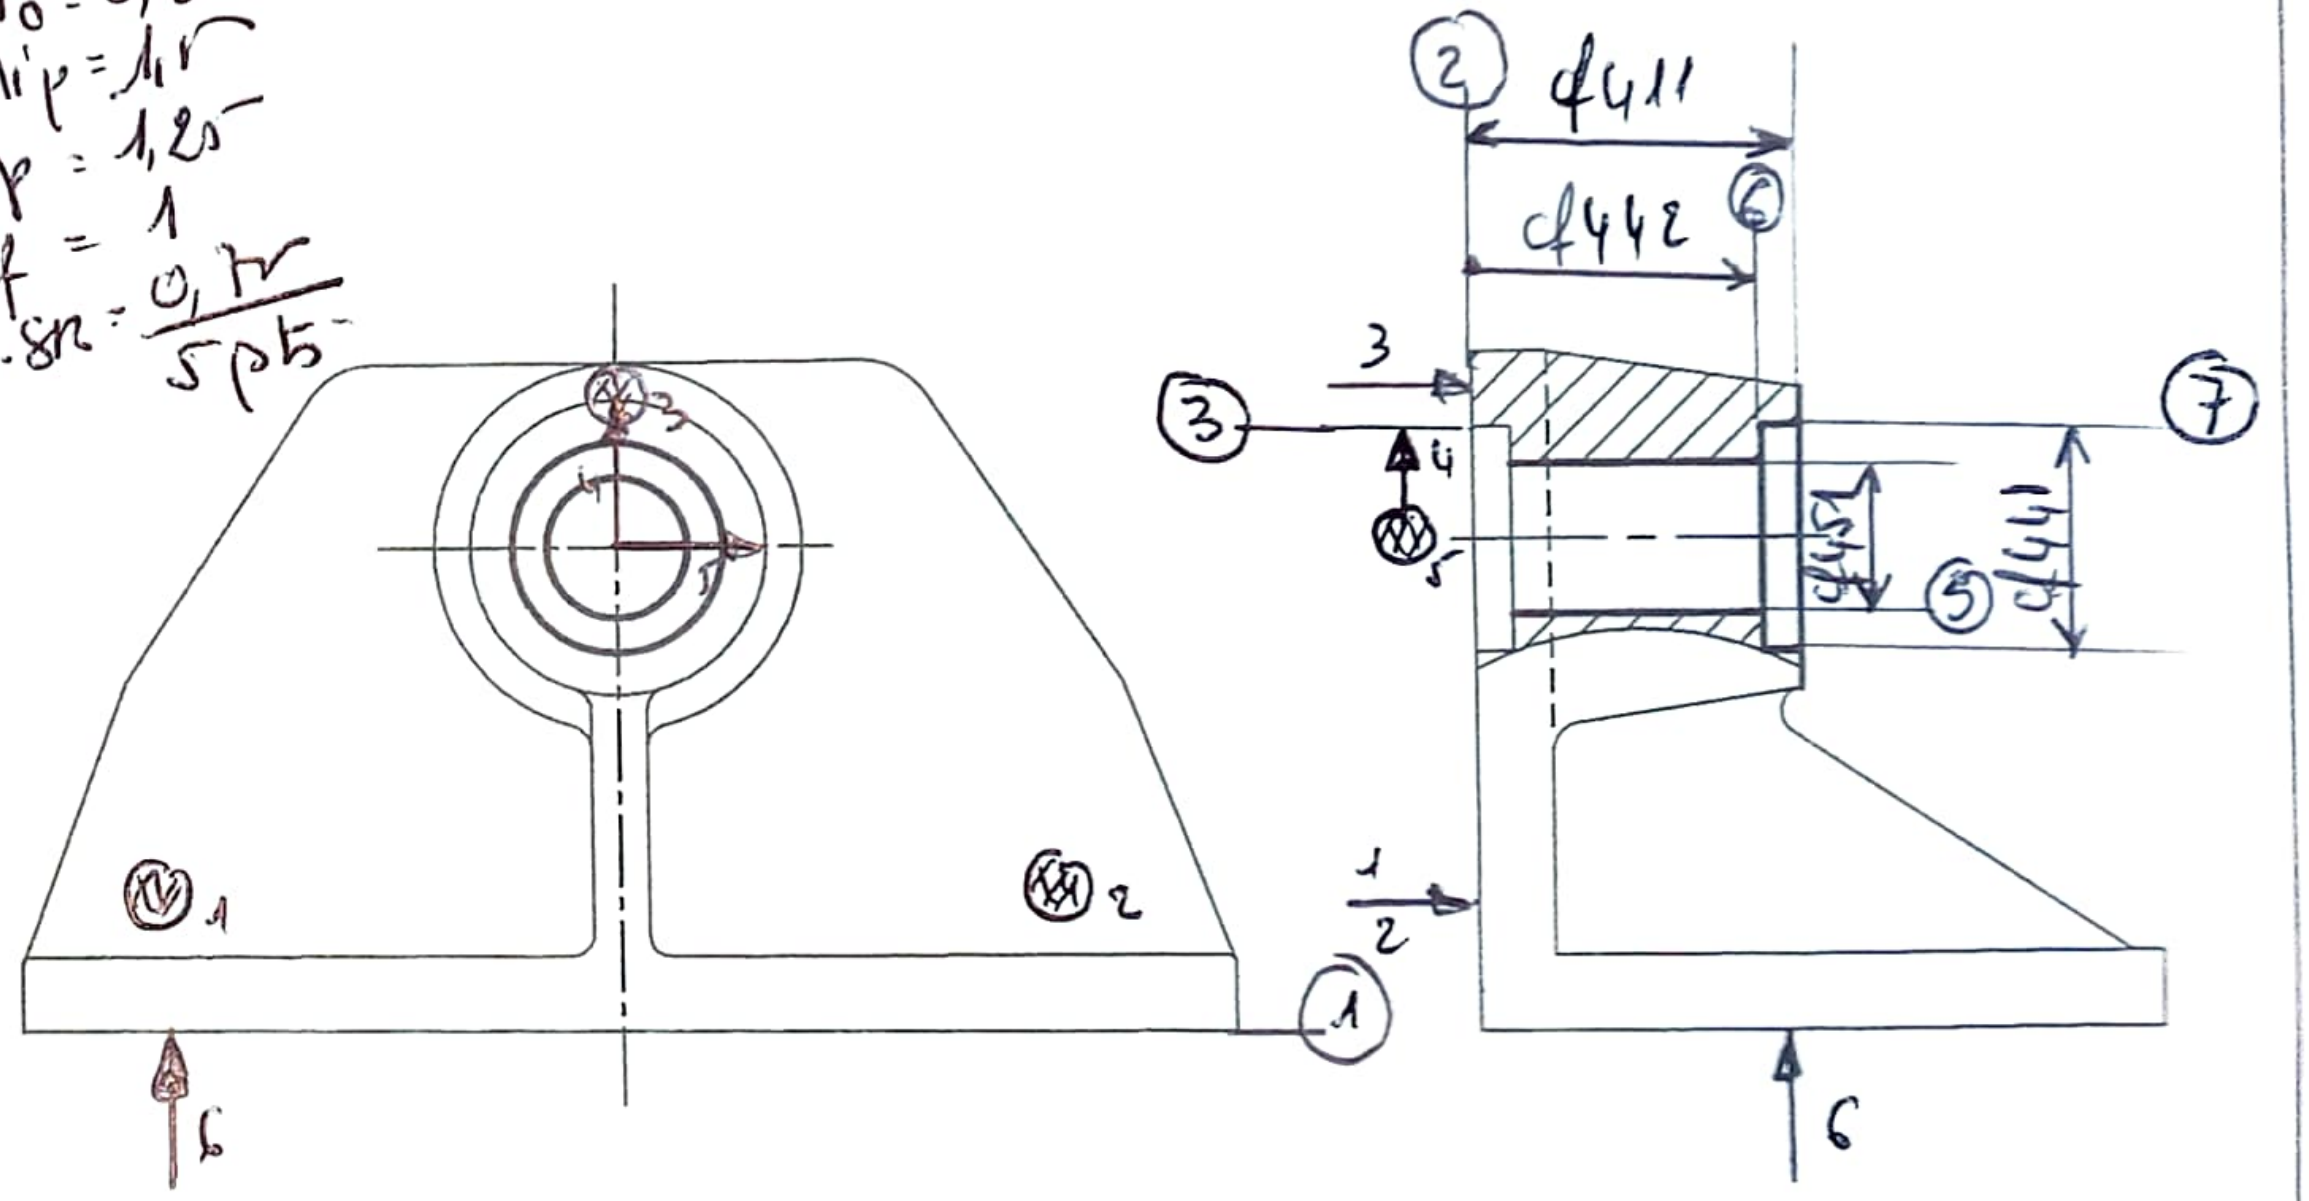 ⑦ ⑥ Φ0,3 ③

5pts

Anonymat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE

UNIVERSITE DE DAKAR OFFICE DU BACCALAUREAT	Epreuve: Analyse de fabrication Série: T1 Coef: 2 Groupe: 1er Durée: 2 heures Code : 22T10AN01A34

CoRRection

CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL	Matière:	
Ensemble:	Machine:	Phase:
Pièce:	programme:	Feuille: N° 5 / 7

Prise de pièce
- Appui plan par contact surfacique complet sur ②
- Centrage court par centreur fixe complet dans ⑤ sur ①
- buté 6
- Serrage opposé à l'appui plan sur ⑥

Croquis de phase

P 600

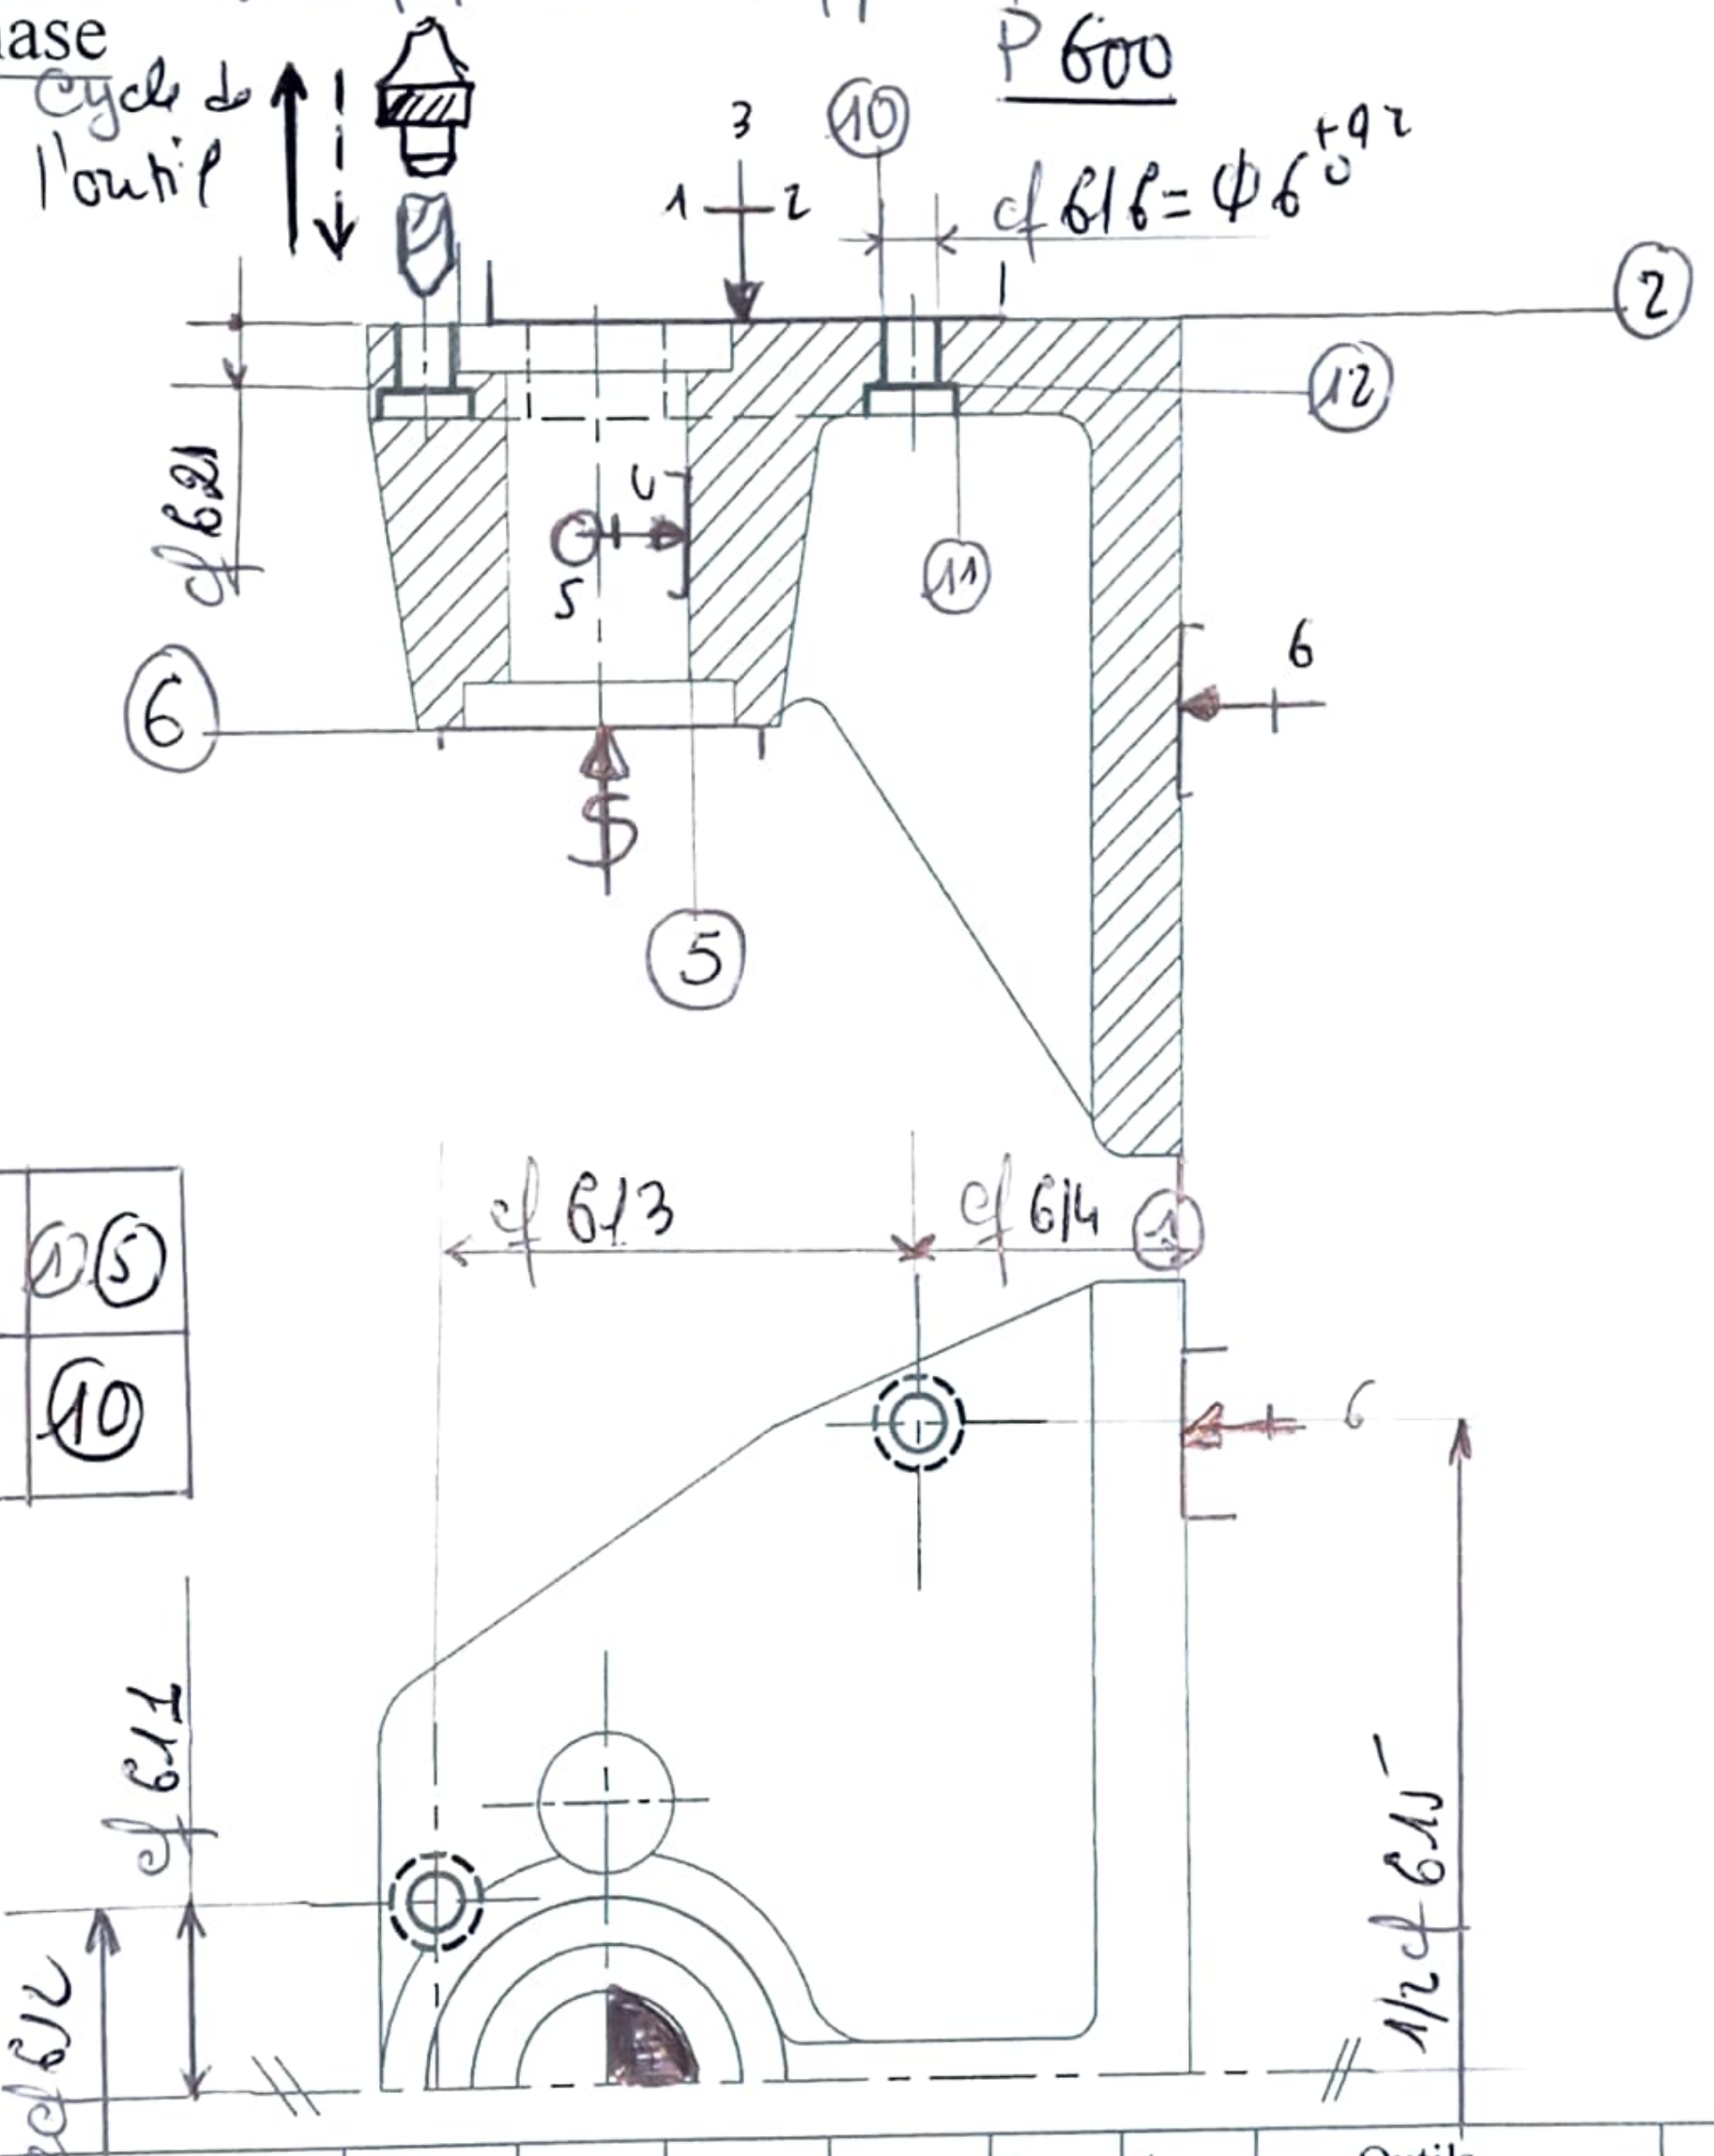

10	⊕	0,2	①⑤
11	◎	Φ0,3	⑩

No	Opérations	Vc (m/mn)	f (mm/tr)	N(tr/mn)	Vf (mm/mn)	l (mm)	t (mn)	Outils-Outillages	Contrôle
610	Percer ⑩ en finition cf 611 . cf 612 . cf 613 . cf 614 cf 615 . cf 616 |10|⊕|0,2|1-5|	40	0,12	—	—			foret Φ 6 en ARS	CC tampon lisse J.P. Reglet Montage Contrôle
620	lamer ⑪ ⑫ en finition |11|◎|Φ0,3|10| cf 621	40	0,17	—	—			fraise à lamer avec pilote en ARS Φ 10	Mtg Contrôle ◎ et ⊕

Prénoms

UNIVERSITE DE DAKAR
BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE

Durée: 2 heures Coef: 2 **Feuille N° 6 / 7**	**ANALYSE DE FABRICATION**	Série: T1 1er groupe Code : 22T10AN01A34

Correction

$Ø\,20H7 = 20^{+0{,}021}_{0}$
IT eb = 0,6
IT ½ finition = 0,2
IT brut = 2

Cpm1 = 0,2
Cpm2 = 0,6
Cpm3 = 1,2

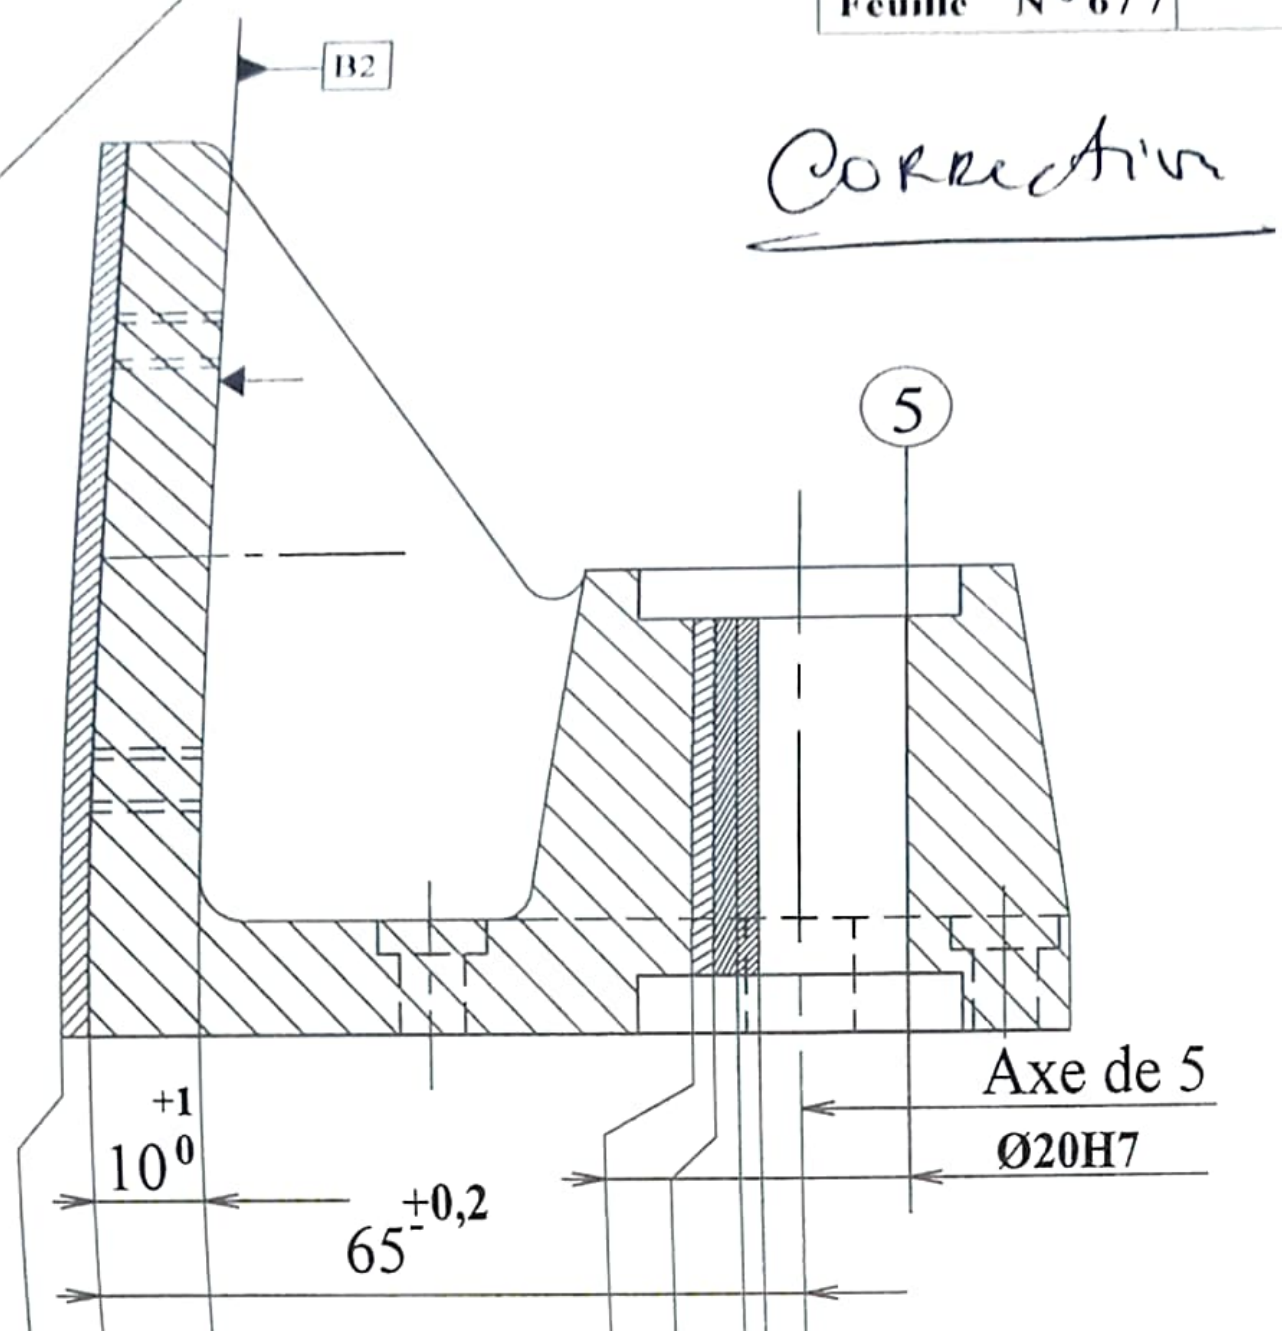

Côtes BE

Côtes BM
2,5 mini
Cpm1 0,2
Cpm2 = 0,6
Cpm3 = 1,2

Côtes brutes
Cb1
1/2 Cb2

Calcul de Cb1

0,25 pt

Cb1= $13{,}5^{+2}_{0}$

0,25 0,15

Calcul de Cb2

0,25 0,15

0,75 pt

Cb2 = $Ø15{,}6^{0}_{-2}$

Rep	mini →	mini → / ← maxi	IT
2,5 mini		2,5	
Cb1	13,5		2
10^{+1}_{0}		11	1
Cpm1		0,2	
Ø20H7	10		0,0105
1/2 Cf3 5/2 F/2		$\boxed{9,8}$	0,1
Cpm2		0,6	
1/2 Cf3,2 F/2	9,7		0,1
1/2 Cf3 5/1 Eb		$\boxed{9,1}$	0,3
Cpm3		1,2	
1/2 Cb2 3 5/1 Eb	8,8		0,3
		$\boxed{7,6}$	1

Bareme EO

- Appui pLan	4pts
- Centrage Court	4pts
- Butée	4pts
- Serrage	4pts
- Cotation	2pts
- Equilibrage	2pts.
	20pts